

JMD70 系列小体积工业级开关电源

产品特性

- ★国内常规交流输入
- ★保护种类：短路、过负载、过压
- ★高信赖度
- ★工业级电源
- ★符合 CE、FCC、UL 认证标准

产品参数




输入	输入电压	AC220V±20%	
		DC240-370V	
	频率	47-440Hz	
	冲击电流	50A/AC220V	
输出	线性调整<1%的输出电压		
	纹波及噪声<1%的输出电压(mVP-P)		
	温度系数±0.2%		
	维持时间 20ms		
保护功能	过流超过标称值的 125%动作		
	短路保护自动恢复		
	过压保护 达到 115%-135%的电压标称值动作		
绝缘强度	输入-输出	AC1500V	1 分钟
	输入-FG	AC1500V	1 分钟
	输出-FG	AC500V	1 分钟
绝缘电阻	输入-输出	≥100MΩ	直流 500V
	输入-FG	≥100MΩ	直流 500V
	输出-FG	≥100MΩ	直流 500V
环境	使用环境	-10℃-50℃， 20%-90% RH(无凝露)	
	存储环境	-20℃-85℃， 10%-95% RH(无凝露)	
结构	尺寸	145×82×34(mm)	
	重量	300 克	

JMD70 系列小体积工业级开关电源

规格型号

电源型号	输出电压/电流	功率
JMD70-D1	5V/8.0A 12V/1.5A	58W
JMD70-D3	5V/8.0A 24V/1.0A	64W
JMD70-D4	12V/4.0A 12V/1.5A	64W
JMD70-D12	12V/4.5A -12V/1.5A	72W
JMD70-D15	15V/3.0A -15V/1.5A	77W
JMD70-D24	24V/2.0A -24V/1.0A	72W
JMD70-D28	28V/1.2A -28V/1.2A	67W
JMD70-125	12V/6.0A 5V/1.0A	77W
JMD70-1224	12V/4.0A 24V/1.0A	72W
JMD70-1805	18V/3.0A 5V/1.0A	59W
JMD70-245	24V/3.0A 5V/1.0A	77W
JMD70-2409	24V/2.5A 9V/1.0A	69W
JMD70-2412	24V/2.0A 12V/1.5A	62W
JMD70-2415	24V/2.0A 15V/1.5A	70W
JMD70-3612	36V/2.0A 12V/0.5A	78W

安装尺寸

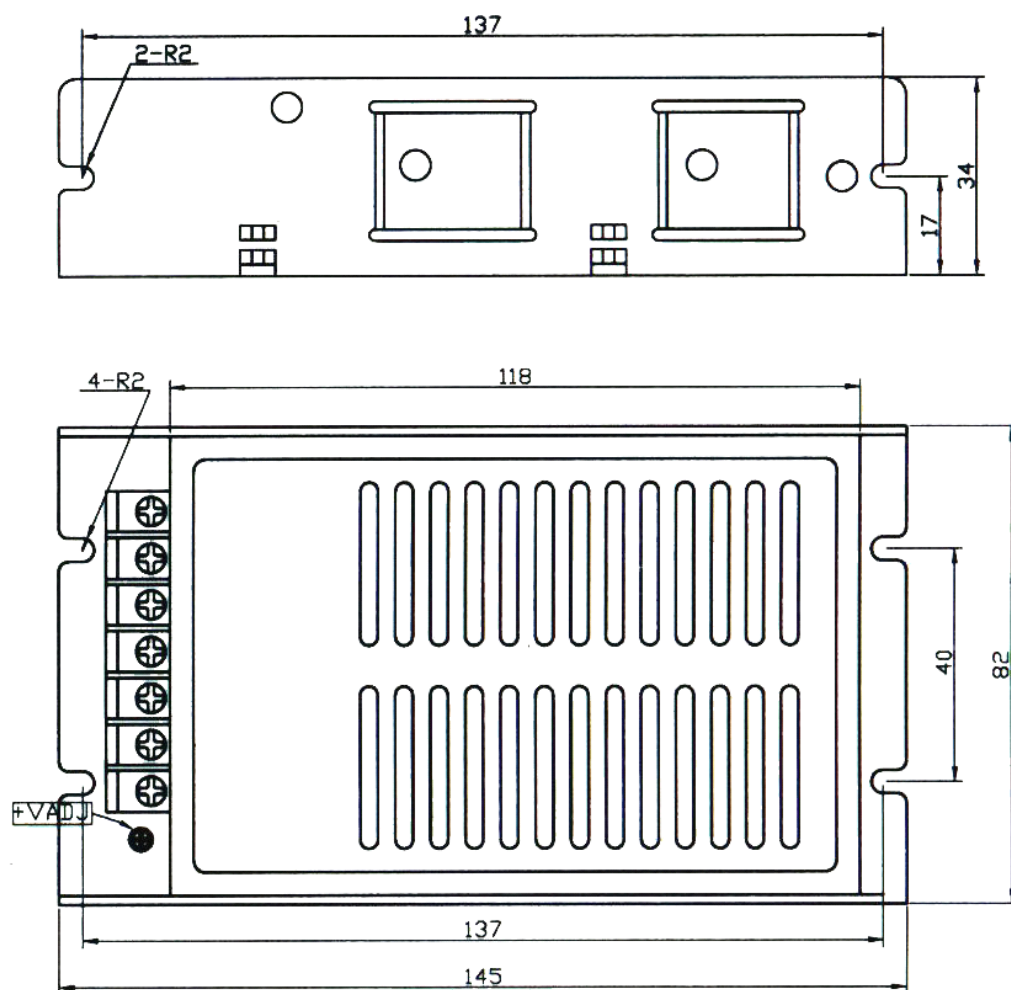

航天品质 值得信赖
更多内容欢迎访问
www.ehonghai.com