


JMD35 系列小体积工业级开关电源

产品特性

- ★国际通用范围内交流输入
- ★保护种类：短路、过负载、过压
- ★高信赖度
- ★工业级电源
- ★符合 CE、FCC、UL 认证标准

产品参数

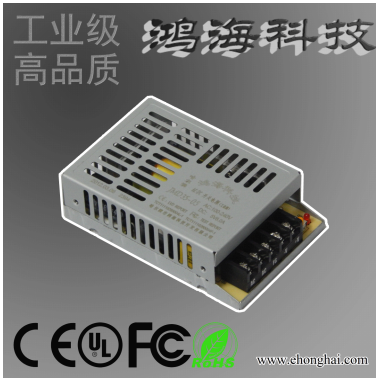


输入	输入电压	AC100-240V	
		DC130-370V	
	频率	47-440Hz	
	冲击电流	32A/AC220V	
输出	线性调整<1%的输出电压		
	纹波及噪声<1%的输出电压(mVP-P)		
	温度系数±0.2%		
	维持时间 20ms		
保护功能	过流超过标称值的 125%动作		
	短路保护自动恢复		
	过压保护 达到 115%-135%的电压标称值动作		
绝缘强度	输入-输出	AC1500V	1 分钟
	输入-FG	AC1500V	1 分钟
	输出-FG	AC500V	1 分钟
绝缘电阻	输入-输出	≥100MΩ	直流 500V
	输入-FG	≥100MΩ	直流 500V
	输出-FG	≥100MΩ	直流 500V
环境	使用环境	-10℃-50℃， 20%-90% RH(无凝露)	
	存储环境	-20℃-85℃， 10%-95% RH(无凝露)	
结构	尺寸	103.7×68×29.5(mm)	
	重量	180 克	

JMD35 系列小体积工业级开关电源

规格型号

电源型号	输出电压/电流	功率
JMD35-3.3	3.3V/6.0A	20W
JMD35-05	5V/6.0A	30W
JMD35-06	6V/5.8A	35W
JMD35-09	9V/4.0A	36W
JMD35-12	12V/3.0A	36W
JMD35-13.5	13.5V/2.6A	35W
JMD35-15	15V/2.4A	36W
JMD35-16	16V/2.3A	37W
JMD35-18	18V/2.0A	36W
JMD35-20	20V/1.8A	36W
JMD35-21	21V/1.5A	32W
JMD35-24	24V/1.5A	36W
JMD35-28	28V/1.25A	35W
JMD35-30	30V/1.1A	33W
JMD35-36	36V/1.0A	36W
JMD35-48	48V/0.8A	36W

安装尺寸

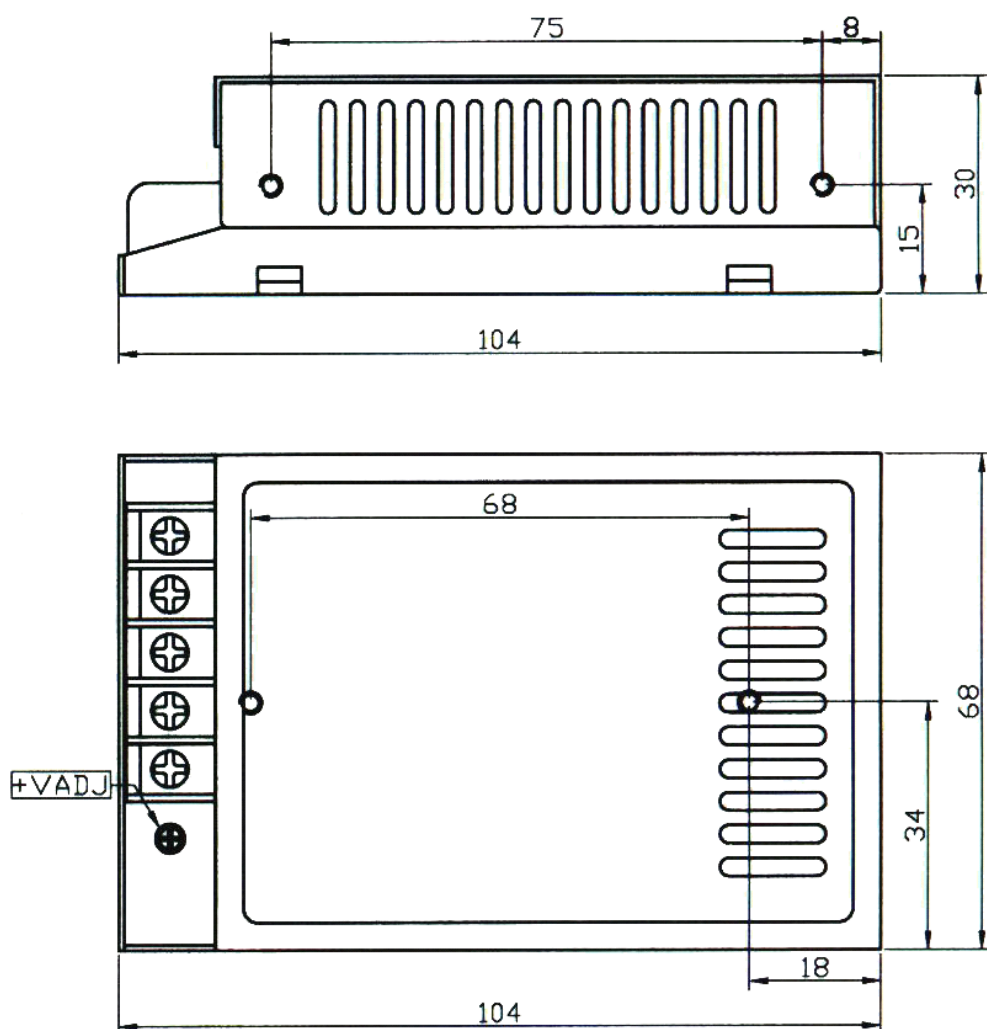

有安装板,选购件